



### 油箱清洗盖



#### 外形尺寸

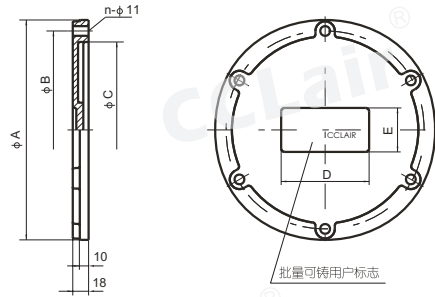

#### 技术参数

型号	A	B	C	D	E	n
YG - 250	250	φ 225	φ 200	100	50	6
YG - 300	300	φ 275	φ 250	125	50	6
YG - 350	350	φ 325	φ 300	160	63	8
YG - 400	400	φ 375	φ 350	160	63	8
YG - 450	450	φ 425	φ 400	200	80	12
YG - 500	500	φ 475	φ 450	250	80	12

注：本公司配套提供清洗盖用密封胶垫。若用户需要清洗盖配套的法兰，我公司也可提供，请在原型号后加F即可，例如型号为YG-250F的法兰厚度均为18mm，内、外直径及螺孔分布圆直径同清洗盖A、C、B尺寸。

### KF型压力表开关


#### 订购码

KF	-	L	8	/	20	E
系列名称	连接方式	通径	压力表接头螺纹	压力		
压力表开关	螺纹连接	8	M20×1.5	35MPa		
KzF	-	L	8		E	
系列名称	连接方式	通径	压力			
压力表开关	螺纹连接	8	35MPa			

KzF: 直接连接式  
KJF: 间接连接式



#### 外形尺寸




#### 技术参数

型号	通径	压力 (MPa)	M
KJF—L8H	8 (m m)	35	M14×1.5
KzF—L8H			M20×1.5
KF—L8/12E			M12×1.25
KF—L8/14E			M14×1.5
KF—L8/20E			M20×1.5

### PTB系列测压装置

#### 外形尺寸

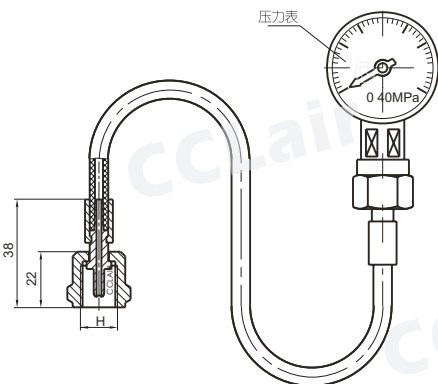

#### 订购码

PTB	-	H*	/	P*	-	*	-	*
系列名称	测压接头尺寸	接压力表螺纹尺寸	测量范围	软管长度				
测压装置	详见说明	详见说明	6~0~6MPa 25~0~25MPa 40~0~40MPa	详见说明				

H1	M12 × 1.25
H2	M16
H3	M14 × 1.5
H4	M16 × 1.5

P1	M14 × 1.5
P2	M20 × 1.5
P3	G1/4
P4	G1/2