


PAF系列预压式空气滤清器

符号

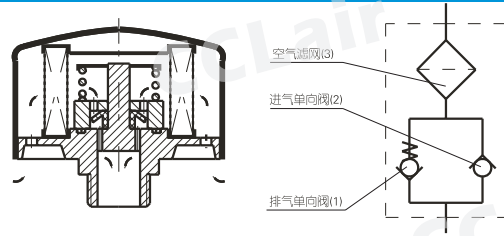

订购码

PAF	1	BH	0.02	0.45	10	L
系列名称	系列号	介质	单向阀开启压力	空气流量	空气过滤流量	连接方式
预压式空气滤清器	1	BH:为水-乙二醇	0.02	0.45	10	L:螺纹连接
	2	省略:为一般液压油	0.035	0.55	20	F:法兰连接
			0.07	0.75	40	


技术参数

型号	PAF ₁ -*-**-*L	PAF ₂ -*-**-*F
单向阀开启压力(油箱内预定压力)(Mpa)	0.02 0.035 0.07	0.02 0.035 0.07
空气流量 (m³/min)	0.45 0.55 0.75	0.45 0.55 0.75
空气过滤精度 (µm)	10 20 40	10 20 40
油过滤网孔 (mm)	无加油滤网	0.5(可根据用户要求)
温度适应范围 (°C)	-20~+100	-20~+100
连接方式	螺纹 (G ^{3/4} "	法兰(6只M4×16)
重量(Kg)	0.2	0.28

注: 如有特殊要求, 请与我公司技术开发部联系。

外形尺寸

1. 螺纹连接

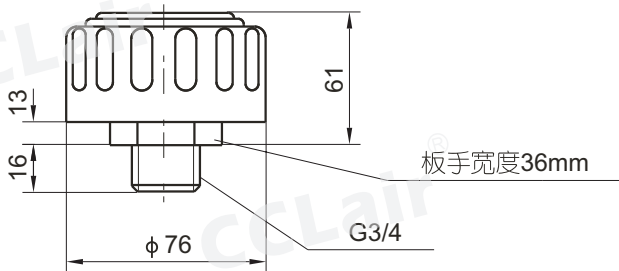

2. 法兰连接

